
Y

Y 6091

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/y-6091-p50994

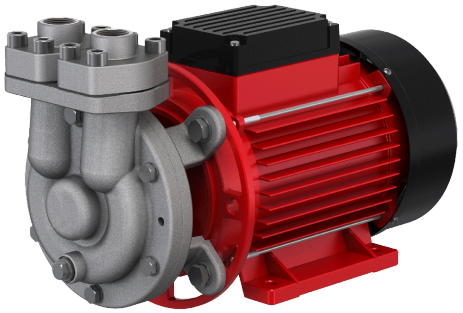

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen bieten hohen Druck bei geringer Fördermenge und überzeugen durch ihre kompakte Bauweise. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Vertriebstext

Y 6091

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	180 l/min
Förderhöhe (Min.)	80 mWS
Betriebsdruck max.	80 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	4 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1 1/4"
Anschluss Druckseite	G 1 1/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045