
NPY

NPY 2051

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/npy-2051-p51000

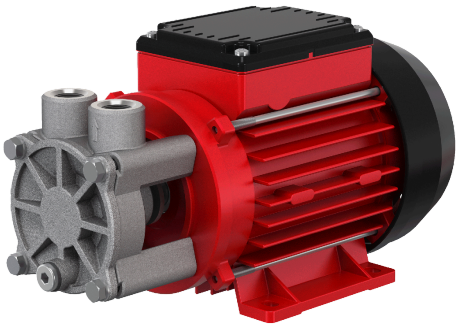

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes ofrecen alta presión a bajo caudal y destacan por su diseño compacto. Están disponibles con sello mecánico para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.

Texto comercial

NPY 2051

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	30 l/min
Altura de impulsión (mín.)	52 mWS
Presión de servicio máx.	52 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,5 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/8" / G 1/2"
Conexión lado de impulsión	G 3/8" / G 1/2"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137035