
NPY

NPY 2051

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/npy-2051-p51000

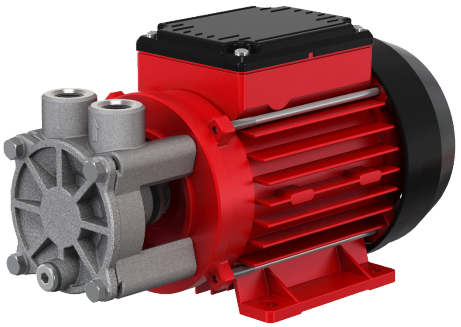

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes offrent une pression élevée à faible débit et séduisent par leur conception compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

Texte commercial

NPY 2051

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	30 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	52 mWS
Pression de service max.	52 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,5 kW
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/8" / G 1/2"
Raccord côté refoulement	G 3/8" / G 1/2"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137035