
LNY / LSY

LNY / LSY 2841

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/lny-lsy-2841-p51001

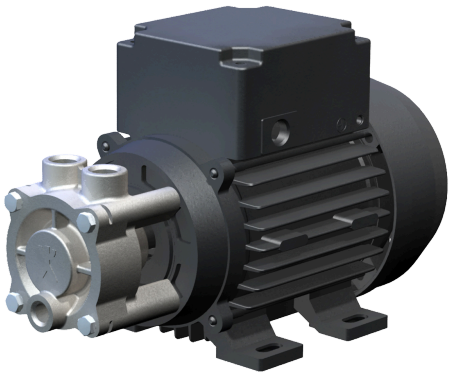

Beschreibung

Diese normalsaugenden bzw. selbstansaugenden Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohe Drücke bei geringen Fördermengen und kompakter Bauweise aus.

Vertriebstext

LNY / LSY 2841

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	37,5 l/min
Förderhöhe (Min.)	38 mWS
Betriebsdruck max.	38 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,12 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/4"
Anschluss Druckseite	G 1/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035