
LNY / LSY

LNY - LSY 2841

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/lny-lsy-2841-p51001

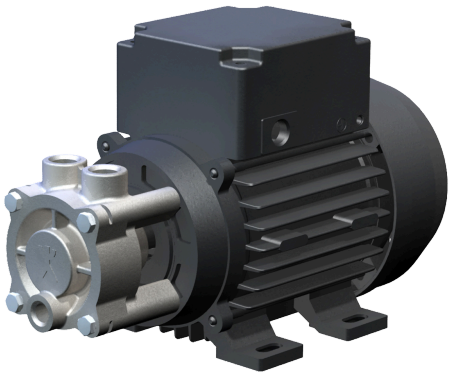

Description

Ces pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes se caractérisent par des pressions élevées à faible débit et une conception compacte.

Texte commercial

LNY / LSY 2841

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	37,5 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	38 mWS
Pression de service max.	38 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,12 kW
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1/4"
Raccord côté refoulement	G 1/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137035