
CY

CY 5091

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/cy-5091-p51002

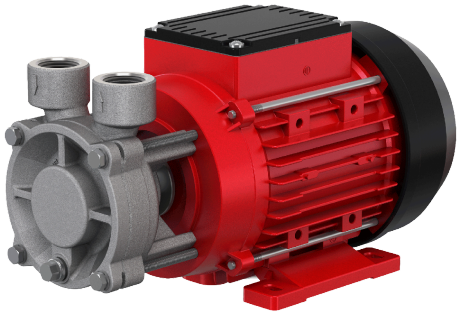

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes ofrecen alta presión a bajo caudal y destacan por su diseño compacto. Están disponibles con sello mecánico para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.

Texto comercial

CY 5091

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Sistemas de reposición: Garantizan una reposición eficiente y precisa de líquidos acuosos.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	100 l/min
Altura de impulsión (mín.)	60 mWS
Presión de servicio máx.	60 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	2,8 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	SAE1
Conexión lado de impulsión	SAE 1

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045