
CSY

CSY 4081

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/csy-4081-p51003

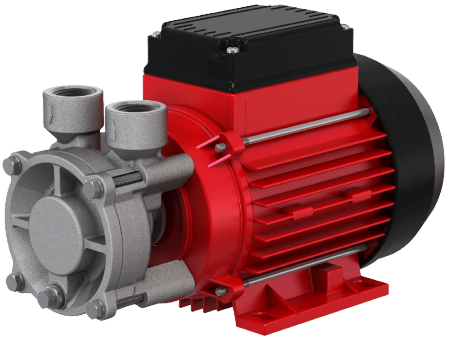

Descripción

Las bombas autocebantes de impulsor periférico ofrecen alta presión a bajo caudal y destacan por su diseño compacto. Están disponibles con sello mecánico para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.

Texto comercial

CSY 4081

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Sistemas de reposición: Garantizan una reposición eficiente y precisa de líquidos acuosos.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	32,5 l/min
Altura de impulsión (mín.)	65 mWS
Presión de servicio máx.	65 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	1 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/4"
Conexión lado de impulsión	G 3/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045