
BADU JET TURBO SALT

BADU JET Turbo salt

Article number 2328170000

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-turbo-salt-2328170000

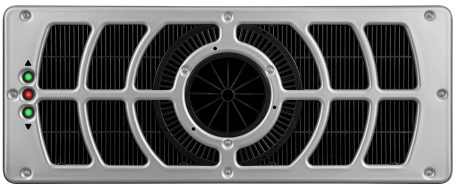

Descripción

Tecnología innovadora combinada con un diseño elegante. Perfecto para nadadores recreativos y aficionados.

Ámbitos de uso

Agua termal, salmuera termal y diversos medios problemáticos, tras comprobar sus componentes y concentración. Para instalación en pared en todos los diseños de piscinas de hasta 7 mm de espesor, excepto piscinas redondas. Para entrenamientos de alto rendimiento, relajación, rehabilitación, fitness o diversión con toda la familia. Para una experiencia de natación sin límites, sin necesidad de dar la vuelta.

Versión

Una carcasa empotrada utiliza una innovadora tecnología de hélice para extraer agua a través de la cubierta y devolverla a la piscina en un potente chorro. El sistema está impulsado por un eficiente motor de imán permanente, sin ventilador y totalmente encapsulado. El control de potencia y el encendido y apagado se realizan mediante los botones piezoeléctricos integrados o un control remoto.

Texto breve del material

BJ Turbo salt, Montagesatz

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	125 – 245 m³/h

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,2 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	1~ 200-240 V

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Número de boquillas	1 St
Boquilla orientable en todas las direcciones	5 °
Presión de salida en la boquilla	0 bar
Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	3 m/s
Presión de masaje máx.	0 bar

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Concentración total de sal	0 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997