
BADU JET TURBO PRO SALT

BADU JET Turbo Pro salt Standard-Montagesatz

Artikelnummer 2325170000
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-jet-turbo-pro-salt-standard-montagesatz-2325170000

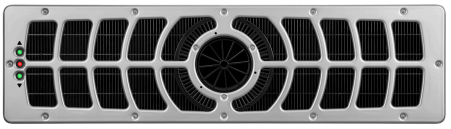

Beschreibung

Innovation, Leistung und edles Design vereint. Willkommen am Limit.

Einsatzgebiete

Thermalwässer, Thermalsole und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration. Zum Wandeinbau in allen Beckenausführungen bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Für leistungsorientiertes Profi-Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass.

Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Materialkurztext

BJ Turbo Pro salt, Montagesatz

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	150 – 350 m³/h

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	2,75 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0 kW
Spannung (Max.)	3~ 380-480 V

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium

Anschlüsse & Rohrleitungen

Empf. Saugleitung Durchmesser	0 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	0 mm

Düsen & Gegenstromanlage

Anzahl der Düsen	1 St
Düse allseitig schwenkbar	5 °
Ausströmdruck an der Düse	0 bar
Ausströmgeschwindigkeit mittig 2 m vor der Düse	4,1 m/s
Massagedruck max.	0 bar

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	0 ° C
Gesamtsalzkonzentration	0 %

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84798997