
BADU JET TURBO PRO SALT

BADU JET Turbo Pro salt Standard-Montagesatz

Article number 2325170000
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-turbo-pro-salt-standard-montagesatz-2325170000

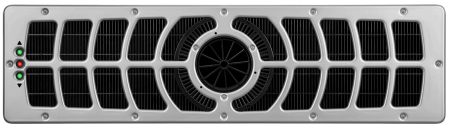

Descripción

Innovación, rendimiento y diseño elegante combinados. Bienvenido al límite.

Ámbitos de uso

Agua termal, salmuera termal y diversos medios problemáticos tras comprobar sus componentes y concentración. Para instalación en paredes de todo tipo de piscinas con un espesor de hasta 7 mm, excepto piscinas redondas. Para entrenamientos profesionales de alto rendimiento, relajación, rehabilitación, fitness o actividades recreativas.

Versión

Una carcasa empotrada utiliza una innovadora tecnología de hélice para extraer agua a través de la cubierta y devolverla a la piscina en un potente chorro. El sistema está impulsado por un eficiente motor de imán permanente, sin ventilador y totalmente encapsulado. El control de potencia y el encendido y apagado se realizan mediante los botones piezoeléctricos integrados o un control remoto.

Texto breve del material

BJ Turbo Pro salt, Montagesatz

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	150 – 350 m³/h

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,75 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 380-480 V

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Número de boquillas	1 St
Boquilla orientable en todas las direcciones	5 °
Presión de salida en la boquilla	0 bar
Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	4,1 m/s
Presión de masaje máx.	0 bar

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Concentración total de sal	0 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997