
BADU 21-40

BADU 21-40/63H G-AK

Article number 2340630447
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-40-63h-g-ak-2340630447

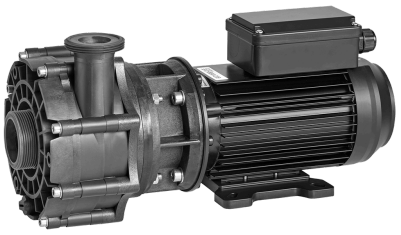

Texto breve del material

BADU 21-40/63H G-AK, 3~, 0,55 KW, G 2

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 17,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,75 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,55 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 G
Conexión lado de impulsión	2 G

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	382 mm

Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051