
BADU 21-40

BADU 21-40/64H G-AK

Article number 2340640347

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-40-64h-g-ak-2340640347

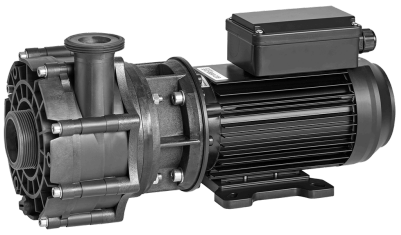

Texte court matériau

BADU 21-40/64H G-AK, 3~, 0,75 KW, G 2

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	14 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 19 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,1 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,75 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 G
Raccord côté refoulement	2 G

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	410 mm

Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Numéro de tarif douanier	84137051