
BADU 21-40

BADU 21-40/68 G-AK

Article number 2340680137
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-40-68-g-ak-2340680137

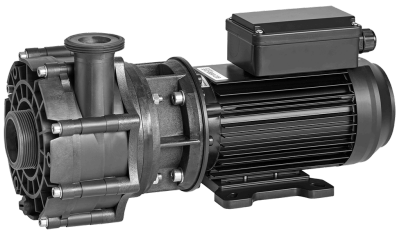

Description

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Domaines d'utilisation

Thermalwässer, Thermalsole, Brutanlagen, Quarien, Koi.-Teiche, RAS-Systeme, Forschungzentrn, Zoo-Gehege,Aquatische Lebensräune, Pökelanlagen und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration.

Achtung:
Bitte benennen Sie bei einer Bestellung immer das geplante Medium, damit die Beständigkeit der Pumpe geprüft werden kann.

Version

Die Pumpe entspricht der jeweiligen Standardvariante – jedoch ist der Dichtungsraum nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischenlaterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung. Dadurch wird eine erheblich längere Betriebszeit gegenüber Standardpumpen für die genannten Einsatzgebiete gewährleistet.

Texte court matériau

BADU 21-40/68 G-AK, 3~, 1,50 kW, G 2

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	20 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 21,7 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,9 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	1,5 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 G
Raccord côté refoulement	2 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	445 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Numéro de tarif douanier	84137051