
BADU PRIME

BADU Prime 7

Article number	2190078037
GTIN/EAN	4260673451509
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-prime-7-2190078037

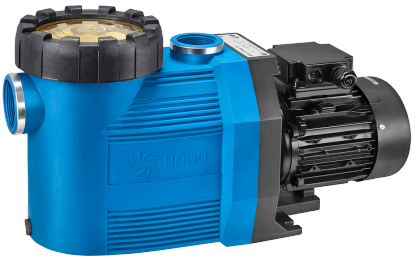

Description

Pompe de circulation haut de gamme établie et fiable avec garantie de qualité de 5 ans

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU Prime 7, 3~, 0,30kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	7 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	12,2 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,41 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium
Certification	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1 1/2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	485 mm
Poids net	9 kg
Numéro de tarif douanier	84137051