
BADU 21-41

BADU 21-41/63H G

Article number 2341630337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-41-63h-g-2341630337

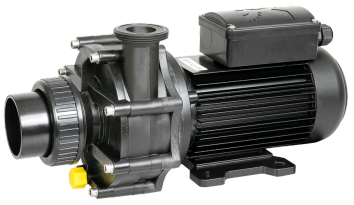

Descripción

Variante de conexión de la bomba de circulación universal BADU 21-40/6. Para piscinas, sistemas de contracorriente y dispositivos de limpieza de piscinas.

Ámbitos de uso

Agua dulce

Texto breve del material

BADU 21-41/63H G, 3~, 0,55 KW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 17,5 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,75 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,55 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 G
Conexión lado de impulsión	2 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	331 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051