
BADU 21-41

BADU 21-41/63H G

Article number 2341630337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-41-63h-g-2341630337

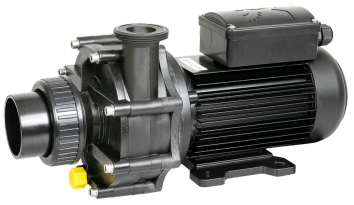

Description

Variante de raccordement de la pompe de circulation universelle BADU 21-40/6. Pour bassins, piscines, systèmes de nage à contre-courant et appareils de nettoyage de piscine.

Domaines d'utilisation

Süßwasser

Texte court matériau

BADU 21-41/63H G, 3~, 0,55 KW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	10 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 17,5 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,75 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,55 kW
Tension (max.)	3~ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 G
Raccord côté refoulement	2 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	331 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Numéro de tarif douanier	84137051