
BADU 21-41

BADU 21-41/68H G

Article number 2341680337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-41-68h-g-2341680337

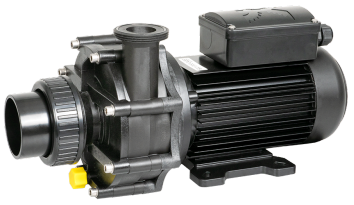

Descripción

Variante de conexión de la bomba de circulación universal BADU 21-40/6. Para piscinas, sistemas de contracorriente y dispositivos de limpieza de piscinas.

Ámbitos de uso

Como bomba de chorro para bañeras y sistemas de contracorriente, jacuzzis, aparatos de masaje, sistemas de aire acondicionado y aparatos de limpieza de hasta 30 m³/h de caudal.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. El puerto de descarga puede girarse 90° en incrementos. También puede utilizarse verticalmente con la bomba en la parte inferior. Autodrenante en instalación vertical.

Texto breve del material

BADU 21-41/68H G, 3~, 1,50 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	24 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 22 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,9 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,5 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 G
Conexión lado de impulsión	2 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	394 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	13,9 kg
Número de arancel aduanero	84137051