
BADU JET TURBO

BADU JET Turbo Design 2 Standard-Montagesatz

Article number 2328120000
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-turbo-design-2-standard-montagesatz-2328120000

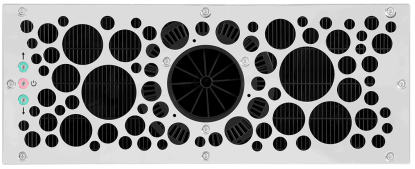

Descripción

Tecnología innovadora combinada con un diseño elegante. Perfecto para nadadores recreativos y aficionados.

Ámbitos de uso

Para instalación en pared en todos los diseños de piscinas de hasta 7 mm de espesor, excepto piscinas redondas. Ideal para entrenamientos de alto rendimiento, relajación, rehabilitación, fitness o diversión con toda la familia. Para una experiencia de natación sin límites y sin necesidad de girar.

Versión

Una carcasa empotrada utiliza una innovadora tecnología de hélice para extraer agua a través de la cubierta y devolverla a la piscina en un potente chorro. El sistema está impulsado por un eficiente motor de imán permanente, sin ventilador y totalmente encapsulado. El control de potencia y el encendido y apagado se realizan mediante los botones piezoeléctricos integrados o un control remoto.

Texto breve del material

BJ Turbo, Stand.-Montagesatz Design 2

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	125 – 245 m³/h

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,2 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	1~ 200-240 V

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Número de boquillas	1 St
Boquilla orientable en todas las direcciones	5 °
Presión de salida en la boquilla	0 bar
Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	3 m/s
Presión de masaje máx.	0 bar

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Concentración total de sal	0 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997