
BADU M

BADU M3 Eco Soft-AK

Artikelnummer 2104004048

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-m3-eco-soft-ak-2104004048

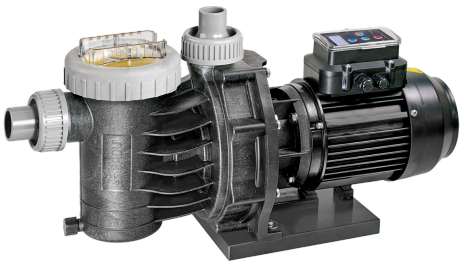

Beschreibung

Selbstansaugend, korrosionsfest, energieeffizient in AK-Ausführung. Drehzahlgeregelte Messwasserpumpe für optimale Leistungsanpassung.

Einsatzgebiete

Messwasserpumpe zur kontinuierlichen Entnahme von Messwasser in öffentlichen Bädern. Fördermedium: Thermal- und Mineralwasser sowie für Sole-Anwendung.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Antrieb-Pumpen-Trennung für längere Standzeiten. Das heißt: Der Dichtungsraum ist nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischen□laterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung.

Materialkurztext

BADU M3 Eco Soft

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe (Min.)	19,5 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	800 – 3.700 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,75 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,5 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	32 mm
Anschluss Druckseite	25 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	517 mm
Nettogewicht	8,9 kg
Zolltarifnummer	84137051