
BADU M

BADU M3 Eco Soft-AK

Article number 2104004048
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-m3-eco-soft-ak-2104004048

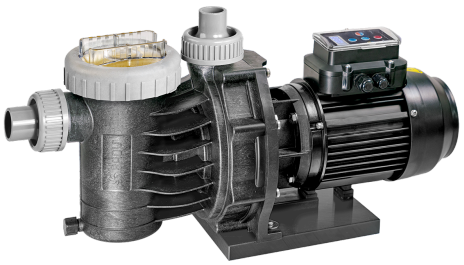

Descripción

Autocebante, resistente a la corrosión y energéticamente eficiente con diseño AK. Bomba de agua de muestreo con control de velocidad para un ajuste óptimo del rendimiento.

Ámbitos de uso

Bomba de medición de agua para el muestreo continuo de agua en piscinas públicas. Medio bombeado: agua termal y mineral, así como para aplicaciones de salmuera.

Versión

Bomba monobloc con purgador de fibra integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo de impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislamiento eléctrico. Separación entre la bomba y el motor para una mayor vida útil. Esto significa que la cámara del sello no está directamente conectada al rodamiento del motor del lado A, sino que está estructuralmente separada del motor por una linterna intermedia y un disco laberíntico. De esta manera, el fluido que escapa, así como los minerales o sales cristalizantes, no entran en contacto con el motor ni los rodamientos.

Texto breve del material

BADU M3 Eco Soft

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	19,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	800 – 3.700 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,75 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,5 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	32 mm
Conexión lado de impulsión	25 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Dimensions & logistics

Longitud del producto	517 mm
Peso neto	8,9 kg
Número de arancel aduanero	84137051