
BADU M

BADU M3 Eco Soft-AK

Article number 2104004048

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-m3-eco-soft-ak-2104004048

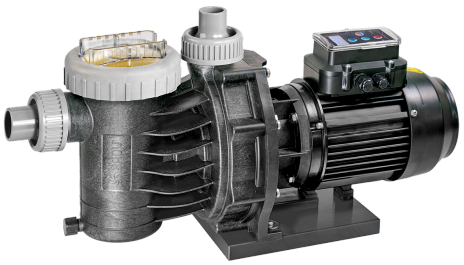

Description

Auto-amorçante, résistante à la corrosion et économe en énergie grâce à sa conception AK. Pompe d'échantillonnage à vitesse variable pour un réglage optimal des performances.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrical insulation. Separation between motor and pump for longer life. This means that the seal chamber is not directly connected to the A-side motor bearing, but is structurally separated from the motor by an intermediate lantern and a labyrinth disc. Any escaping fluids and crystallized minerals or salts therefore do not come into contact with the motor and bearings.

Version

Pompe monobloc avec séparateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Séparation entraînement-pompe pour une durée de vie prolongée. Cela signifie que la chambre d'étanchéité n'est pas directement fixée au palier moteur côté A, mais est structurellement séparée du moteur par une lanterne intermédiaire et un disque labyrinthe. Ainsi, les fuites de fluide et les minéraux ou sels cristallisés n'entrent pas en contact avec le moteur et les paliers.

Texte court matériau

BADU M3 Eco Soft

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	19,5 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	800 – 3 700 min-1
Phases du moteur	1~

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,75 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,5 kW
Tension (max.)	1~ 230 V

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	32 mm
Raccord côté refoulement	25 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Dimensions & logistics

Longueur du produit	517 mm
Poids net	8,9 kg
Numéro de tarif douanier	84137051