
BADU M

BADU M2

Article number 2191060838

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-m2-2191060838

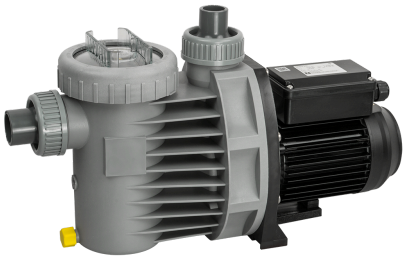

Description

Durable, fiable et efficace. Pompe d'échantillonnage d'eau auto-amorçante pour une analyse continue.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 0.5 L Suction filter mesh size: approximately 2.8 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 0,5 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,8 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU M2, 1~, 0,25 kW, 3m Kabel+St.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	11,5 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,45 kW

Puissance fournie P_2 (max.)	0,25 kW
Tension (max.)	1~ 230 V

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	32 mm
Raccord côté refoulement	25 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Dimensions & logistics

Longueur du produit	442 mm
Numéro de tarif douanier	84137051