
BADU M

# BADU M1

Article number 2191040838

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-m1-2191040838

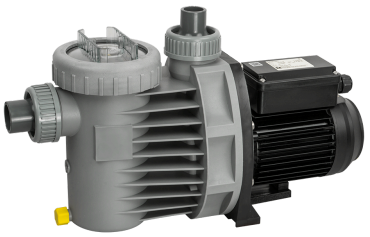

## Descripción

Bomba de agua de muestreo autocebante, duradera, fiable y eficiente para análisis continuo.

## Ámbitos de uso

Bombas de agua de muestreo: Duraderas, fiables y eficientes. Bomba de agua de muestreo autocebante para análisis continuo. Aplicación: Bomba de agua de muestreo autocebante para el muestreo continuo de agua en piscinas públicas. Medio bombeado: Agua de piscina.

## Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 0,5 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm

## Texto breve del material

BADU M1, 1~, 0,18 kW, 3m Kabel+St.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Altura de impulsión (mín.) | 10 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.840 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0,35 kW |

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,18 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 32 mm |
| Conexión lado de impulsión | 25 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 50 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 50 mm |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 442 mm |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |