
SKL

SKL

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/skl-p52094

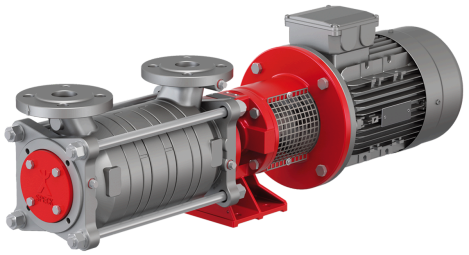

Descripción

Selbstansaugende und gasmitfördernde Seitenkanalpumpen in Laternenbauweise überzeugen durch ausgezeichnete Saugeigenschaften und arbeiten auch bei größeren Saughöhen sowie unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig. Sie sind besonders für niedrige bis mittlere Förderhöhen geeignet. Dank einer robusten Gleitringdichtung gewährleisten sie einen verlässlichen Betrieb.

Ámbitos de uso

> Wärme- und Kältetechnik: zum Fördern von Kühlsolen sowie zum Befüllen und Entleeren von Thermalölanlagen.

> Energietechnik: für das Umwälzen in geschlossenen Kreisläufen, die Kesselspeisung in Dampferzeugern oder das Fördern von Diesel in Notstromaggregaten.

> Chemie und Pharma: zum Fördern aggressiver, leicht entzündlicher oder toxischer Medien sowie zum Rückgewinnen von Kondensaten, z. B. Lösungsmitteln.

Versión

Auf einer Grundplatte komplett montiert, inklusive Pumpe, Motor, Kupplung und Kupplungsschutz.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	5,3 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	121 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	32 DN
Conexión lado de impulsión	32 DN

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045