
SKL

SKL

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/skl-p52094

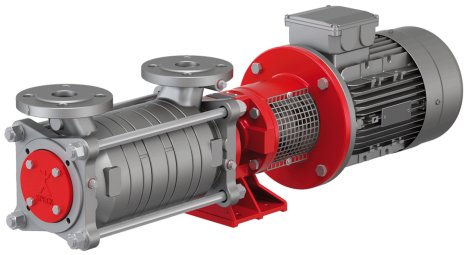

Description

Selbstansaugende und gasmitfördernde Seitenkanalpumpen in Laternenbauweise überzeugen durch ausgezeichnete Saugeigenschaften und arbeiten auch bei größeren Saughöhen sowie unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig. Sie sind besonders für niedrige bis mittlere Förderhöhen geeignet. Dank einer robusten Gleitringdichtung gewährleisten sie einen verlässlichen Betrieb.

Domaines d'utilisation

> Wärme- und Kältetechnik: zum Fördern von Kühlsolen sowie zum Befüllen und Entleeren von Thermalölanlagen.

> Energietechnik: für das Umwälzen in geschlossenen Kreisläufen, die Kesselspeisung in Dampferzeugern oder das Fördern von Diesel in Notstromaggregaten.

> Chemie und Pharma: zum Fördern aggressiver, leicht entzündlicher oder toxischer Medien sowie zum Rückgewinnen von Kondensaten, z. B. Lösungsmitteln.

Version

Auf einer Grundplatte komplett montiert, inklusive Pumpe, Motor, Kupplung und Kupplungsschutz.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5,3 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	121 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	32 DN
Raccord côté refoulement	32 DN

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045