
ASKM

ASKM3201 - 3208

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/askm3201-3208-p52097

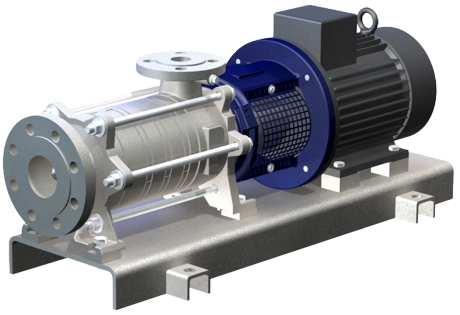

Description

Les pompes à canal latéral auto-amorçantes pour gaz présentent un très faible NPSH grâce à leur pré-étage, ce qui les rend idéales pour les conditions d'aspiration et de refoulement difficiles. Équipées d'un accouplement magnétique, elles fonctionnent sans entretien et éliminent les risques de fuites.

Domaines d'utilisation

>Pompes d'alimentation de chaudière : Elles assurent un pompage efficace de l'alimentation de la chaudière. >Pompes à condensats : Elles assurent un pompage efficace des condensats.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5,3 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	320 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 65
Raccord côté refoulement	DN 32

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045