
ASKM

ASKM 3301 - 3308

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/askm-3301-3308-p52098

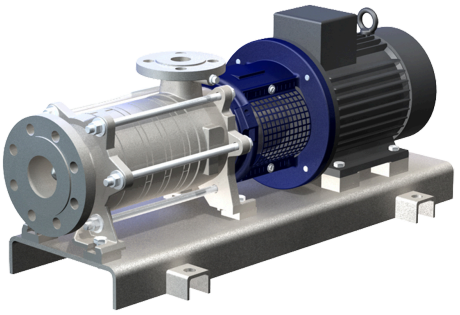

Beschreibung

Selbstansaugende, gasmitfördernde Seitenkanalpumpen weisen dank der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf und eignen sich ideal für schwierige Saug- und Zulaufbedingungen. Ausgestattet mit einer Magnetkupplung, ermöglichen sie einen wartungsfreien Betrieb und vermeiden das Risiko von Leckagen.

Einsatzgebiete

> Fördern von Heißwasser in Kesselanlagen

> Einsatz in Druckerhöhungs- und Wasserversorgungsanlagen

> Rückgewinnung von Kondensaten (Wasser)

> Extrahieren von Palmöl

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	7,5 m³/h
Förderhöhe (Min.)	232 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65
Anschluss Druckseite	DN 32

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045