
ASKM

ASKM3301 - 3308

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/askm3301-3308-p52098

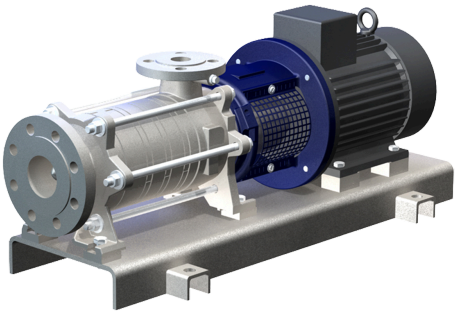

Descripción

Las bombas de canal lateral autocebantes para transporte de gas presentan un valor NPSH muy bajo gracias a la preetapa NPSH, lo que las hace ideales para condiciones de succión y descarga difíciles. Equipadas con un acoplamiento magnético, permiten un funcionamiento sin mantenimiento y eliminan el riesgo de fugas.

Ámbitos de uso

>Bombas de alimentación de calderas: Se utilizan para un bombeo eficiente de la alimentación de calderas. >Bombas de condensado: Garantizan el bombeo eficaz del condensado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	7,5 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	232 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 65
Conexión lado de impulsión	DN 32

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045