
SKG

# SKG3201 - 3208

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/skg3201-3208-p52103

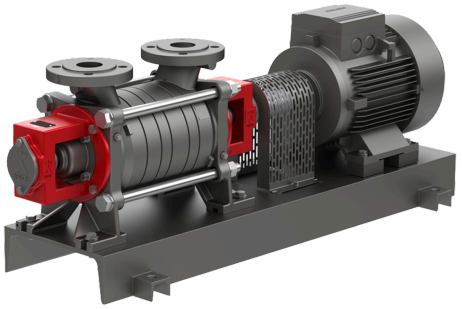

## Descripción

Las bombas de canal lateral autocebantes y de transporte de gas impresionan por sus excelentes características de succión, funcionando de forma fiable incluso con altas alturas de succión o en condiciones exigentes. Equipadas con un robusto sello mecánico, garantizan un funcionamiento fiable.

## Ámbitos de uso

> Suministro de agua: Nuestras bombas garantizan un suministro de agua fiable y eficiente. > Construcción de equipos: Son ideales para la construcción de equipos y garantizan un rendimiento preciso y fiable. > Riego: Perfectamente adecuadas para sistemas de riego eficientes.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 5,3 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 320 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 1.450 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN 32 |
| Conexión lado de impulsión | DN 32 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137045 |