
SKG

SKG3201 - 3208

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/skg3201-3208-p52103

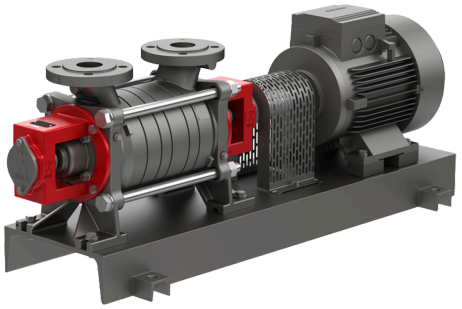

Description

Les pompes à canal latéral auto-amorçantes et à gaz séduisent par leurs excellentes caractéristiques d'aspiration, fonctionnant de manière fiable même avec des hauteurs d'aspiration élevées ou dans des conditions difficiles. Équipées d'une garniture mécanique robuste, elles garantissent un fonctionnement fiable.

Domaines d'utilisation

> Alimentation en eau : Nos pompes assurent une alimentation en eau fiable et efficace. > Construction d'équipements : Elles sont idéales pour la construction d'équipements et garantissent des performances précises et fiables. > Irrigation : Parfaitement adaptées aux systèmes d'irrigation performants.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5,3 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	320 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 32
Raccord côté refoulement	DN 32

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045