
SKG

SKG3301 - 3308

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/skg3301-3308-p52104

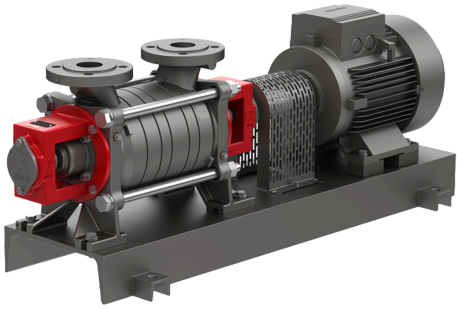

Beschreibung

Selbstansaugende und gasmitfördernde Seitenkanalpumpen überzeugen durch ausgezeichnete Saugeigenschaften, die auch bei größeren Saughöhen oder anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Ausgestattet mit einer robusten Gleitringdichtung, gewährleisten sie einen zuverlässigen Betrieb.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige und effiziente Wasserversorgung.

> Apparatebau: Sie sind ideal für den Einsatz im Apparatebau und gewährleisten präzise und zuverlässige Leistung.

> Bewässerung: Perfekt geeignet für effiziente Bewässerungssysteme

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	7,5 m³/h
Förderhöhe (Min.)	245 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 32

Anschluss Druckseite	DN 32

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045