
SKG

# SKG4001 - 4008

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/skg4001-4008-p52105

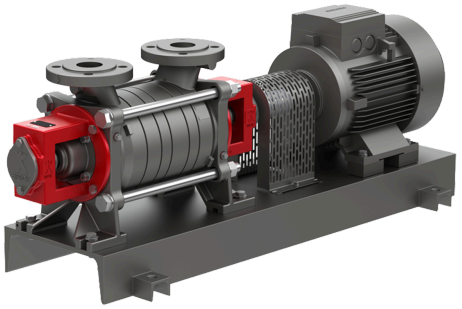

## Beschreibung

Selbstansaugende und gasmitfördernde Seitenkanalpumpen überzeugen durch ausgezeichnete Saugeigenschaften, die auch bei größeren Saughöhen oder anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Ausgestattet mit einer robusten Gleitringdichtung, gewährleisten sie einen zuverlässigen Betrieb.

## Einsatzgebiete

> Wasserversorgung: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige und effiziente Wasserversorgung.

> Apparatebau: Sie sind ideal für den Einsatz im Apparatebau und gewährleisten präzise und zuverlässige Leistung.

> Bewässerung: Perfekt geeignet für effiziente Bewässerungssysteme

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 12 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 235 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 1.450 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | DN 40 |

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | DN 40 |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137045 |