
SKM

SKM3201 - 3208

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/skm3201-3208-p52109

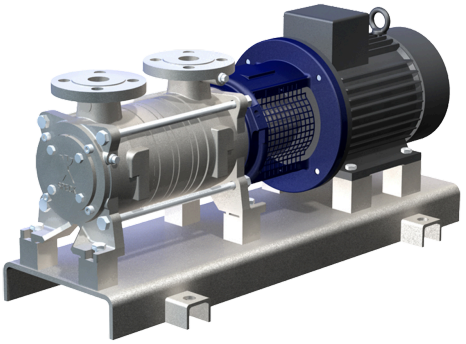

Beschreibung

Selbstansaugende, gasmitfördernde Seitenkanalpumpen zeichnen sich durch einen sehr niedrigen NPSH-Wert und eine zuverlässige Magnetkupplung aus, wodurch sie auch für anspruchsvolle Medien geeignet sind. Die wartungsfreie Konstruktion ohne Wellendichtung bietet zusätzliche Vorteile in herausfordernden Anwendungen.

Einsatzgebiete

> Apparatebau: Sie sind ideal für den Einsatz im Apparatebau und gewährleisten präzise und zuverlässige Leistung.

> Chemie und Pharmaindustrie: Unsere Pumpen sind hervorragend geeignet für den Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie, wo sie zuverlässige und sichere Förderung von Flüssigkeiten gewährleisten.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	5,3 m³/h
Förderhöhe (Min.)	320 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 32
Anschluss Druckseite	DN 32

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045