
SKM

SKM3201 - 3208

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/skm3201-3208-p52109

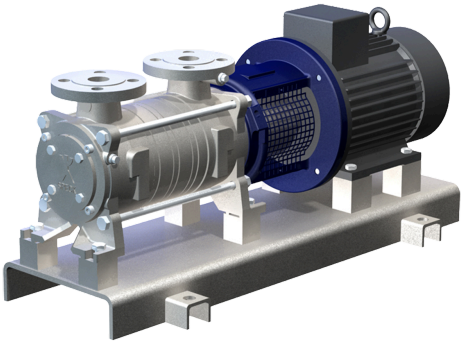

Description

Les pompes à canal latéral auto-amorçantes pour le transport de gaz présentent un très faible NPSH et un accouplement magnétique fiable, ce qui les rend adaptées aux fluides exigeants. Leur conception sans entretien et sans garniture d'étanchéité d'arbre offre des avantages supplémentaires pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

> Construction d'équipements : Elles sont idéales pour la construction d'équipements et garantissent des performances précises et fiables. > Industries chimiques et pharmaceutiques : Nos pompes sont idéales pour une utilisation dans les industries chimiques et pharmaceutiques, où elles assurent un pompage fiable et sûr des liquides.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5,3 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	320 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 32
Raccord côté refoulement	DN 32

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045