
V

# V 155

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/v-155-p52119

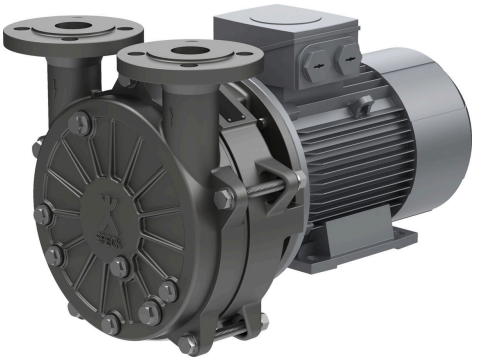

## Descripción

Bombas de vacío de anillo líquido monoetapa con válvulas de mariposa. Sus ventajas incluyen un diseño rentable y robusto.

## Ámbitos de uso

>Bombas de alimentación de calderas: Se utilizan para un bombeo eficiente de la alimentación de calderas. >Bombas de condensado: Garantizan el bombeo eficaz del condensado.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 123 m³/h |
| Presión de aspiración | 33 mbar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 1.450 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 4 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN 40 |
| Conexión lado de impulsión | DN 40 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84141089 |