
V

V 255

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/v-255-p52120

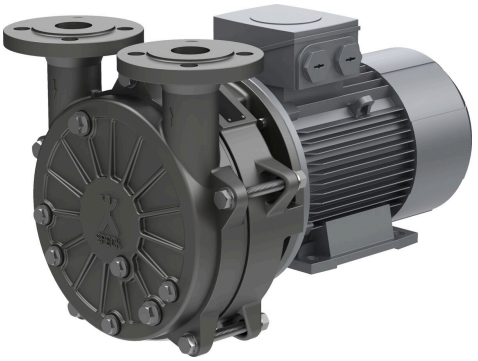

Description

Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées avec clapets. Leurs avantages sont leur conception économique et robuste.

Domaines d'utilisation

>Pompes d'alimentation de chaudière : Elles assurent un pompage efficace de l'alimentation de la chaudière. >Pompes à condensats : Elles assurent un pompage efficace des condensats.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	199 m³/h
Pression d'aspiration	33 mbar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	5,5 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 50
Raccord côté refoulement	DN 50

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089