
V

V 330

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/v-330-p52121

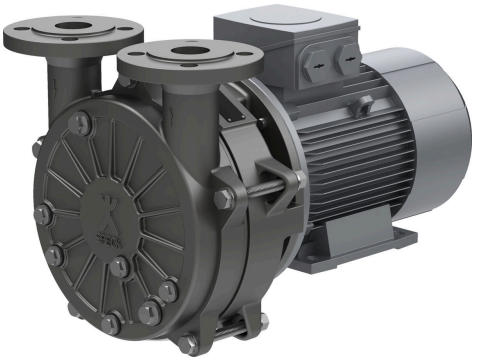

Beschreibung

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen mit Ventilklappen. Zu ihren Vorteilen zählt die kostengünstige und robuste Bauweise.

Einsatzgebiete

> Medizintechnik: Sterilisation, Dekontaminierung
> Kunststoffverarbeitung: Extrusion, Trocknung
> Lebensmittel, Chemie & Pharma: Abfüllung, Destillation

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	265 m³/h
Ansaugdruck	33 mbar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	7,5 kW
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65
Anschluss Druckseite	DN 65

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089