
TOEGI

# TOEGI065200

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toegi065200-p52130

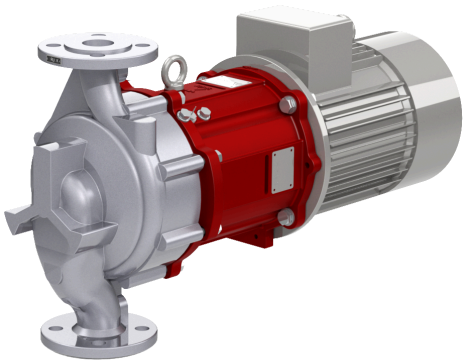

## Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Gleitringdichtung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung, und ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung selbst bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

## Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 93 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 58 mWS |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 1,45 – 2,9 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 22 kW |
| Eingangsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | DN 65 |

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | DN 65 |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137059 |