
BADU 47

# BADU 47/5

| | |
|---|---|
| Article number | 2047050038 |
| GTIN/EAN | 4260673452360 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-47-5-2047050038 |

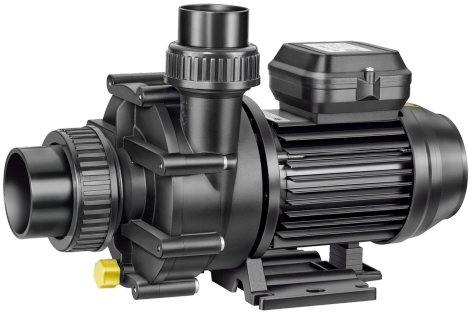

## Description

Pompe à jet robuste de taille moyenne. Pour jacuzzis, jacuzzis et spas.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

## Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

## Texte court matériau

BADU 47/5, 1~, 0,30 kW,m.Kabel/o.Stecker

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 5 – 11 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 10 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 840 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0,58 kW |

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,3 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

**Général / Caractéristiques du produit**

| | |
|---|---|
| Certification | TÜV |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 0 l |

**Raccords et tuyauterie**

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 63 mm |
| Raccord côté refoulement | 50 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 50 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 50 mm |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 384 mm |
| Poids net | 6,7 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |