
BADU 47

BADU 47/22

Article number	2047220038
GTIN/EAN	4260673452391
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-47-22-2047220038

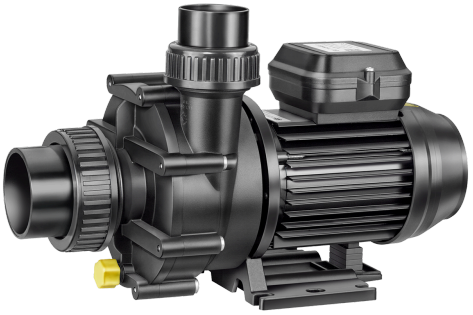

Descripción

Bomba de chorro robusta de tamaño mediano. Para jacuzzis, bañeras de hidromasaje y spas.

Ámbitos de uso

BADU 42/6, BADU 42/9 y BADU 42/12 son las bombas de chorro ideales para bañeras y jacuzzis.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente.

Texto breve del material

BADU 47/22, 1~, 0,80kW,m.Kabel/o.Stecker

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	22 – 26 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	13,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,2 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,8 kW

Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	407 mm
Peso neto	9,2 kg
Número de arancel aduanero	84137051