
BADU 47

BADU 47/22

Article number	2047220038
GTIN/EAN	4260673452391
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-47-22-2047220038

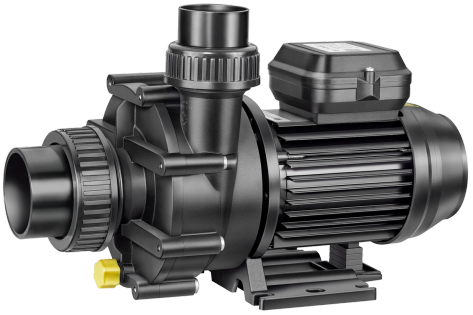

Description

Pompe à jet robuste de taille moyenne. Pour jacuzzis, jacuzzis et spas.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

Texte court matériau

BADU 47/22, 1~, 0,80kW,m.Kabel/o.Stecker

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	22 – 26 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	13,5 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,2 kW

Puissance fournie P_2 (max.)	0,8 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Raccord côté refoulement	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	407 mm
Poids net	9,2 kg
Numéro de tarif douanier	84137051