
AY MK

TOE AY 2251 PM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toe-ay-2251-pm-p52153

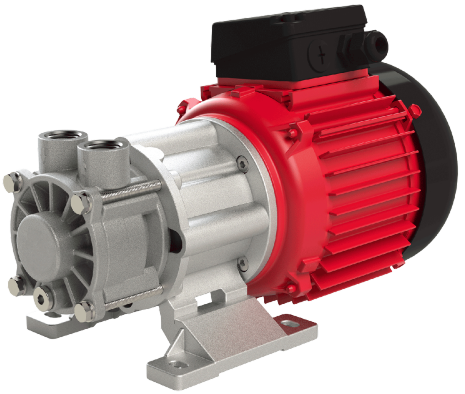

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Vertriebstext

TOE AY 2251 PM

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	48 l/min
Förderhöhe (Min.)	90 mWS
Betriebsdruck max.	90 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.000 – 4.000 min-1
Phasen Motor	3~ (FU erforderlich)
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,1 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/2" / SAE 1/2"
Anschluss Druckseite	G 1/2" / SAE 1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035