
AY MK

TOE AY 4281 PM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toe-ay-4281-pm-p52156

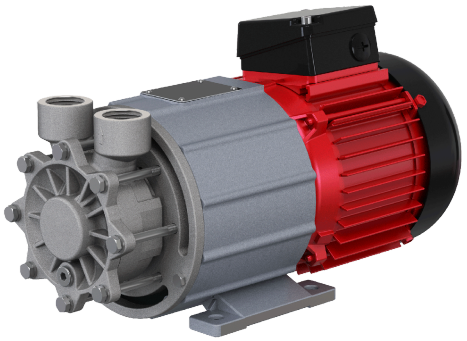

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Vertriebstext

TOE AY 4281 PM

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	75 l/min
Förderhöhe (Min.)	110 mWS
Betriebsdruck max.	110 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.000 – 4.000 min-1
Phasen Motor	3~ (FU erforderlich)
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	2,8 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4" / SAE 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4" / SAE 3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045