
AY MK

TOE AY 4281 PM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/toe-ay-4281-pm-p52156

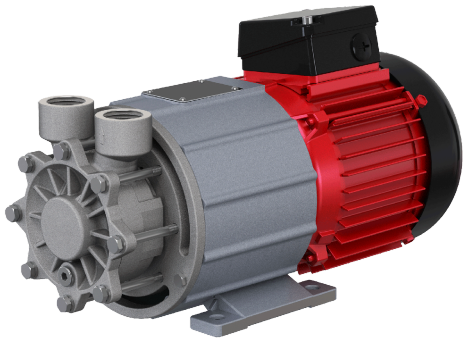

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes à accouplement magnétique se caractérisent par une pression élevée à faible débit et une conception compacte. Grâce à l'accouplement magnétique, elles sont étanches et sans entretien.

Texte commercial

TOE AY 4281 PM

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	75 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	110 mWS
Pression de service max.	110 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 000 – 4 000 min-1
Phases du moteur	3~ (FU erforderlich)
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	2,8 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/4" / SAE 3/4"
Raccord côté refoulement	G 3/4" / SAE 3/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045