
BADU 21-41

# BADU 21-41/64H G

Article number 2341640338

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-41-64h-g-2341640338

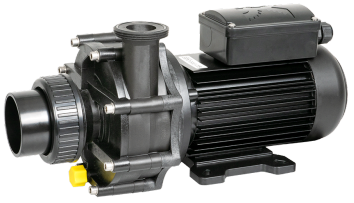

## Description

Variante de raccordement de la pompe de circulation universelle BADU 21-40/6. Pour bassins, piscines, systèmes de nage à contre-courant et appareils de nettoyage de piscine.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The delivery port can be rotated 90° in increments. Can also be used vertically with the pump at the bottom. Self-draining when installed vertically.

## Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. L'orifice de refoulement est orientable à 90° par paliers. Peut également être utilisée verticalement avec la pompe en bas. Auto-vidangeable en installation verticale.

## Texte court matériau

BADU 21-41/64H G, 1~, 0,75 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 14 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 19 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 1,05 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,75 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 0 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 63 mm |
| Raccord côté refoulement | 2 G |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 63 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 63 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 331 mm |
| Poids net | 9,4 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |