
BADU 21-41

# BADU 21-41/68 G

Artikelnummer 2341680138

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-41-68-g-2341680138

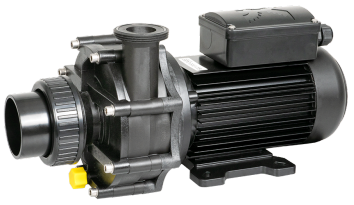

## Beschreibung

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-40/6. Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen sowie Pool-Reinigungsgeräte.

## Einsatzgebiete

Als Jet-Pumpe für Badewannen und Gegenstromanlagen, Whirlpools, Massagegeräte, Klimaanlagen und Reinigungs□geräte bis 30 m³/h Förderstrom.

## Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um 90° stufenweise drehbar. Auch vertikal mit Pumpe unten einsetzbar. Selbstentleerung bei vertikalem Einbau.

## Materialkurztext

BADU 21-41/68 G, 1~, 1,50 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 20 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 18 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.850 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 2 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 1,5 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 0 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 63 mm |
| Anschluss Druckseite | 2 G |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 75 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 75 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 381 mm |
| Nettogewicht | 14 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |