
BADU GAMMA ECO VS

BADU Gamma Eco VS

Article number	2105231138
GTIN/EAN	4260673452025
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-gamma-eco-vs-2105231138

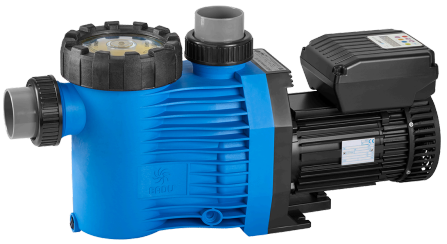

Descripción

El nuevo bestseller después de nuestro BADU Prime con motor PM ajustable Eficiente, moderno, bien pensado

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Gamma Eco VS, 1~, 1,10 kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	24 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	22,8 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,03 – 1,4 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,01 – 1,1 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm / 2 Rp
Conexión lado de impulsión	63 mm / 2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Acústica

Nivel de presión acústica (mín.)	34,5 – 64,2 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	629 mm
Peso neto	11,4 kg
Número de arancel aduanero	84137051