
BADU PROFI-MK

# BADU Profi-MK 44

| | |
|---|---|
| Article number | 2102480238 |
| GTIN/EAN | 4260673451172 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-profi-mk-44-2102480238 |

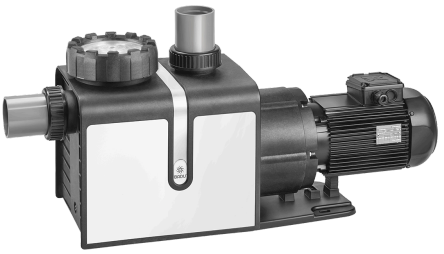

## Descripción

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

## Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

## Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

## Texto breve del material

BADU Profi-MK 44, 1~, 2,20 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 50 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 18,6 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.840 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 2,92 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 2,2 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### General / Características del producto

| | |
|---|---|
| Certificación | TÜV, Patent |

### Filtración

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 4 l |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 75 mm |
| Conexión lado de impulsión | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 110 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 110 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 850 mm |
| Peso neto | 35,5 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |