
BADU PROFI-MK

# BADU Profi-MK 44

| | |
|---|---|
| Article number | 2102480238 |
| GTIN/EAN | 4260673451172 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-profi-mk-44-2102480238 |

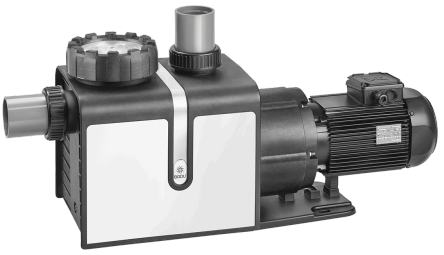

## Description

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

## Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

## Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

## Texte court matériau

BADU Profi-MK 44, 1~, 2,20 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 50 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 18,6 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 840 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 2,92 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 2,2 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Certification | TÜV, Patent |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 4 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 75 mm |
| Raccord côté refoulement | 75 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 110 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 110 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 850 mm |
| Poids net | 35,5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |