
BADU PROFI-MK

BADU Profi-MK 44

Article number	2102480237
GTIN/EAN	4260673451226
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-profi-mk-44-2102480237

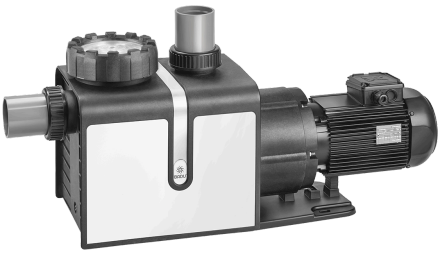

Descripción

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

Texto breve del material

BADU Profi-MK 44, 3~, 2,20 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	50 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	18,6 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,54 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	879 mm
Peso neto	37,3 kg
Número de arancel aduanero	84137051